
Document faisant état du niveau de sécurité selon le §4.1.3 de l'EN 41-003

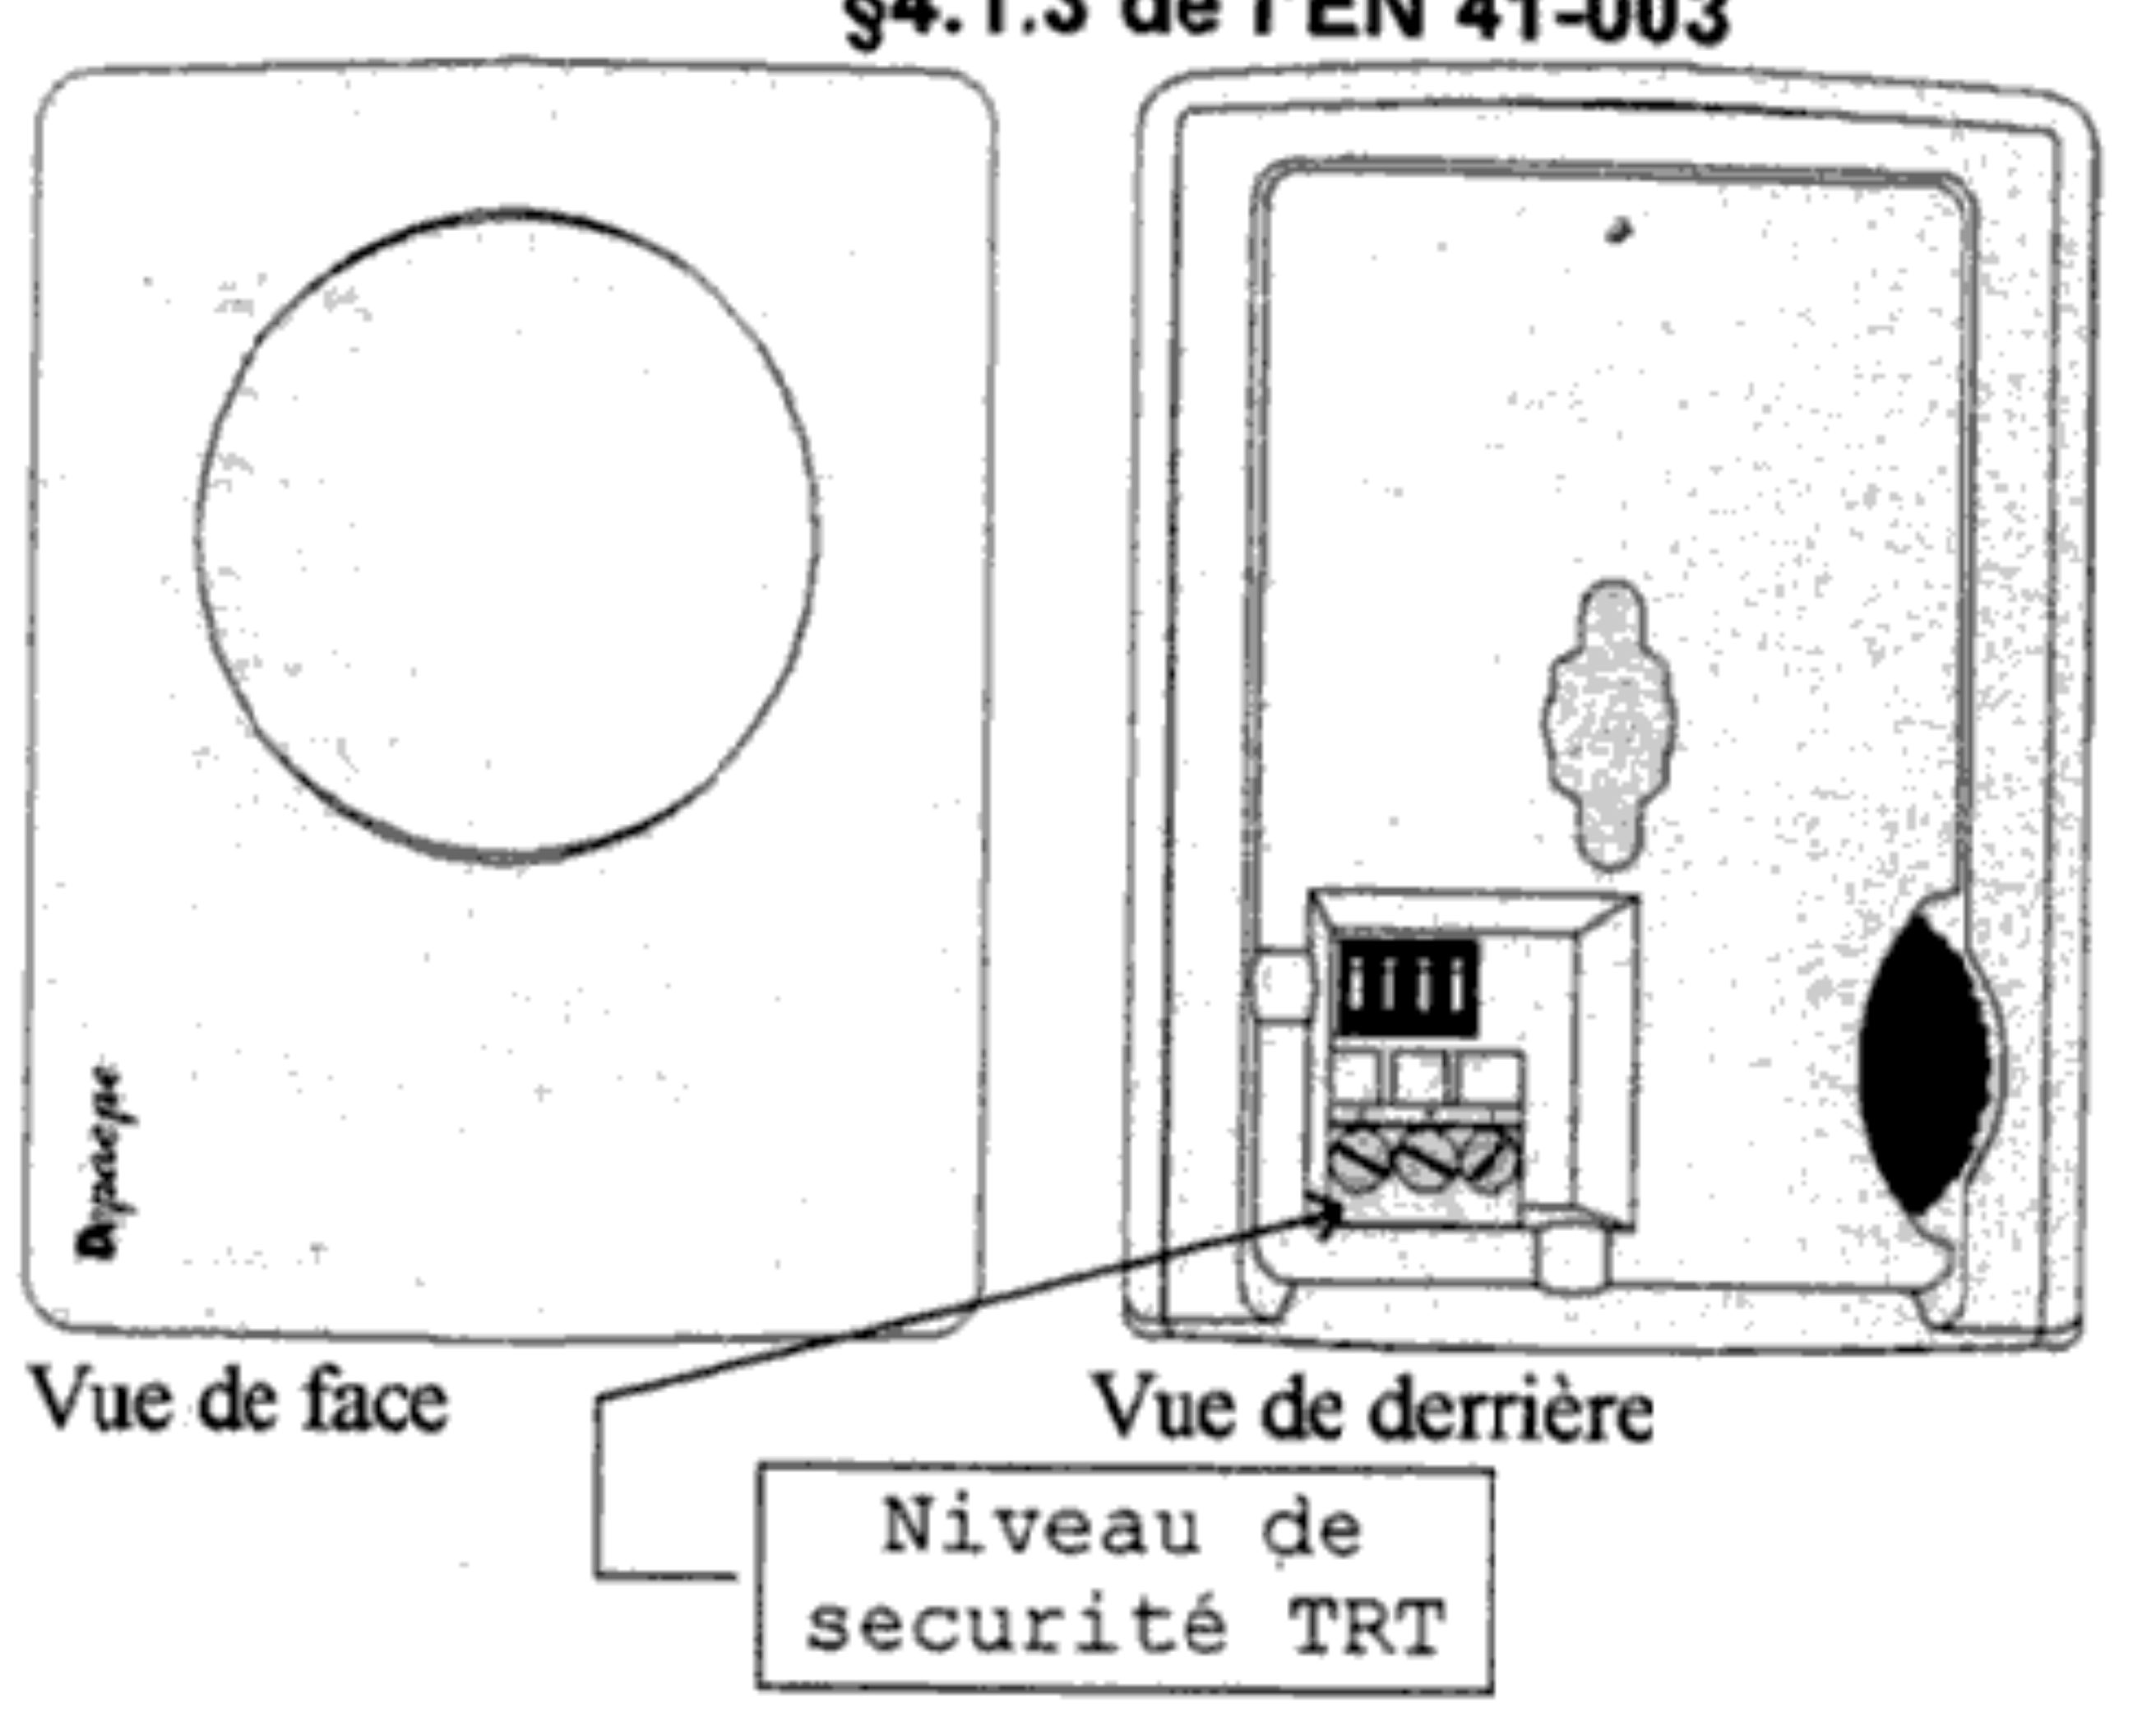

IMPRIMÉCO - 33 85 17 30 - 9607

S.A. HENRI DEPAEPE

- Sonneries supplémentaires.


- Avertisseur lumineux.

Mode d'emploi

Mélodie
Performance
Eclat
Ensemble Mélodie-Eclat
Ensemble Performance-Eclat


Les appareils précités fabriqués par la société DEPAEPE sont conformes à la norme de sécurité en vigueur EN41003.

REF :960209

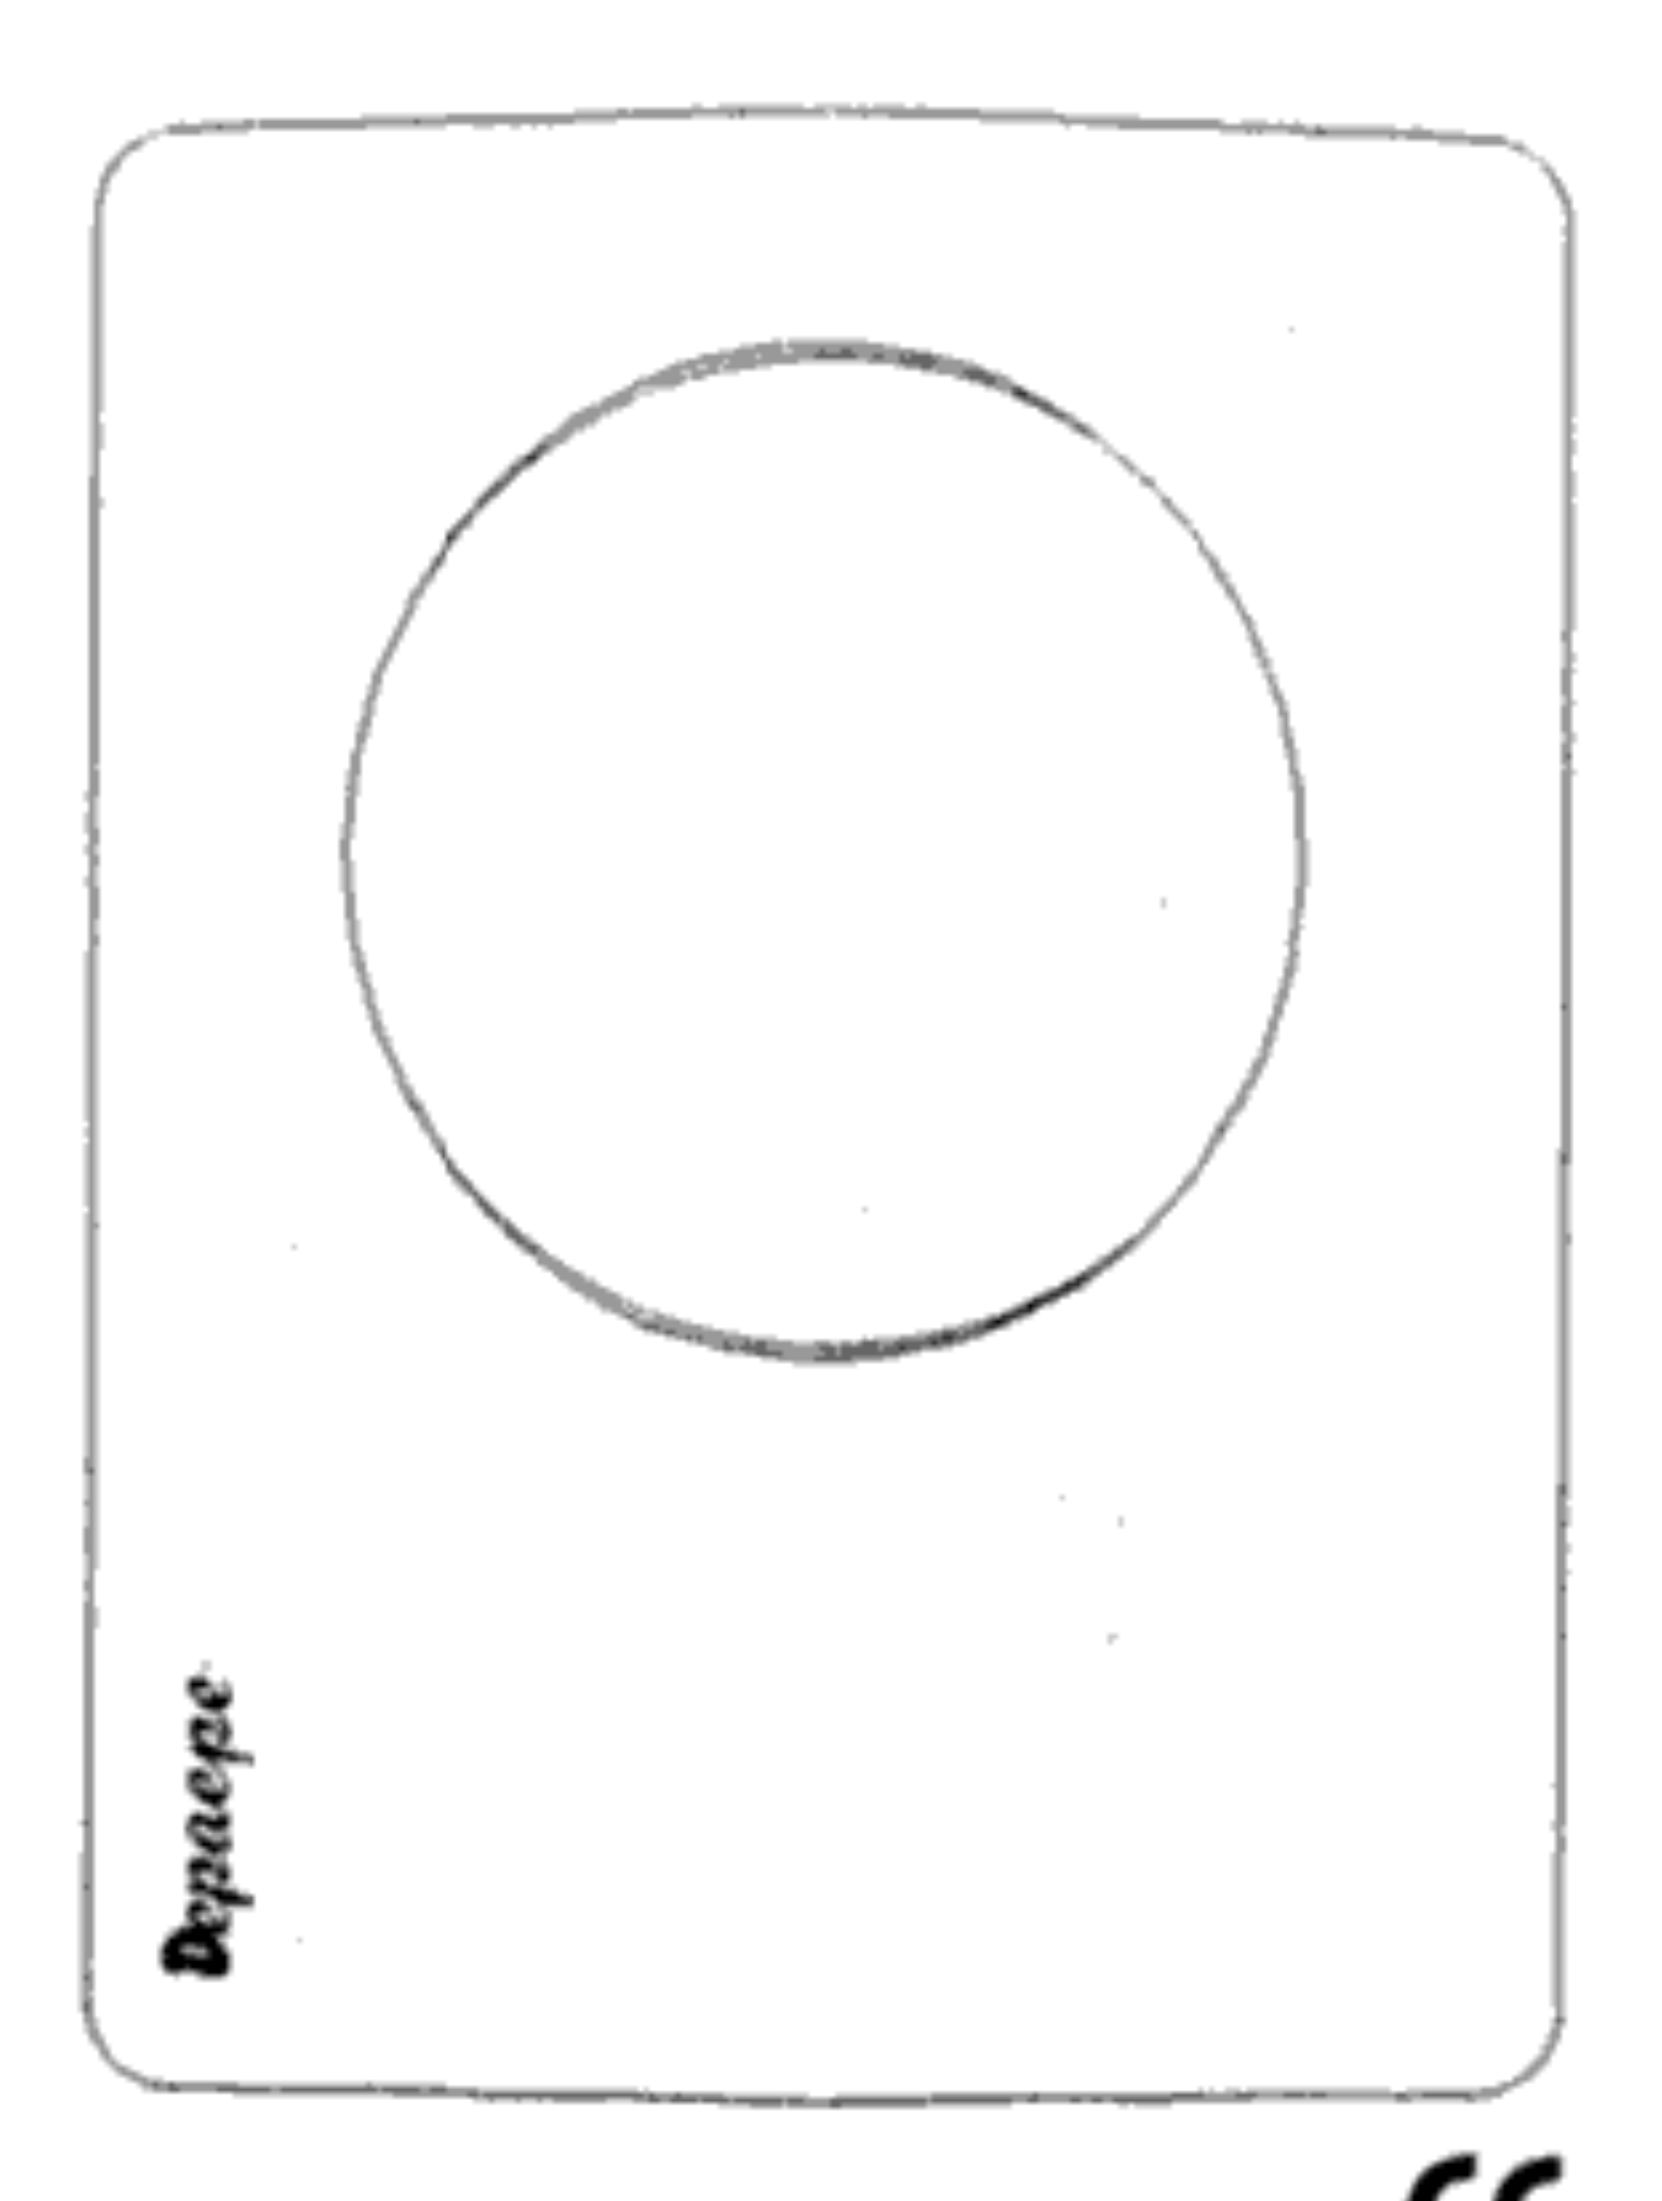

98 av de Stalingrad B.P.05 92702 COLOMBES CEDEX

CE

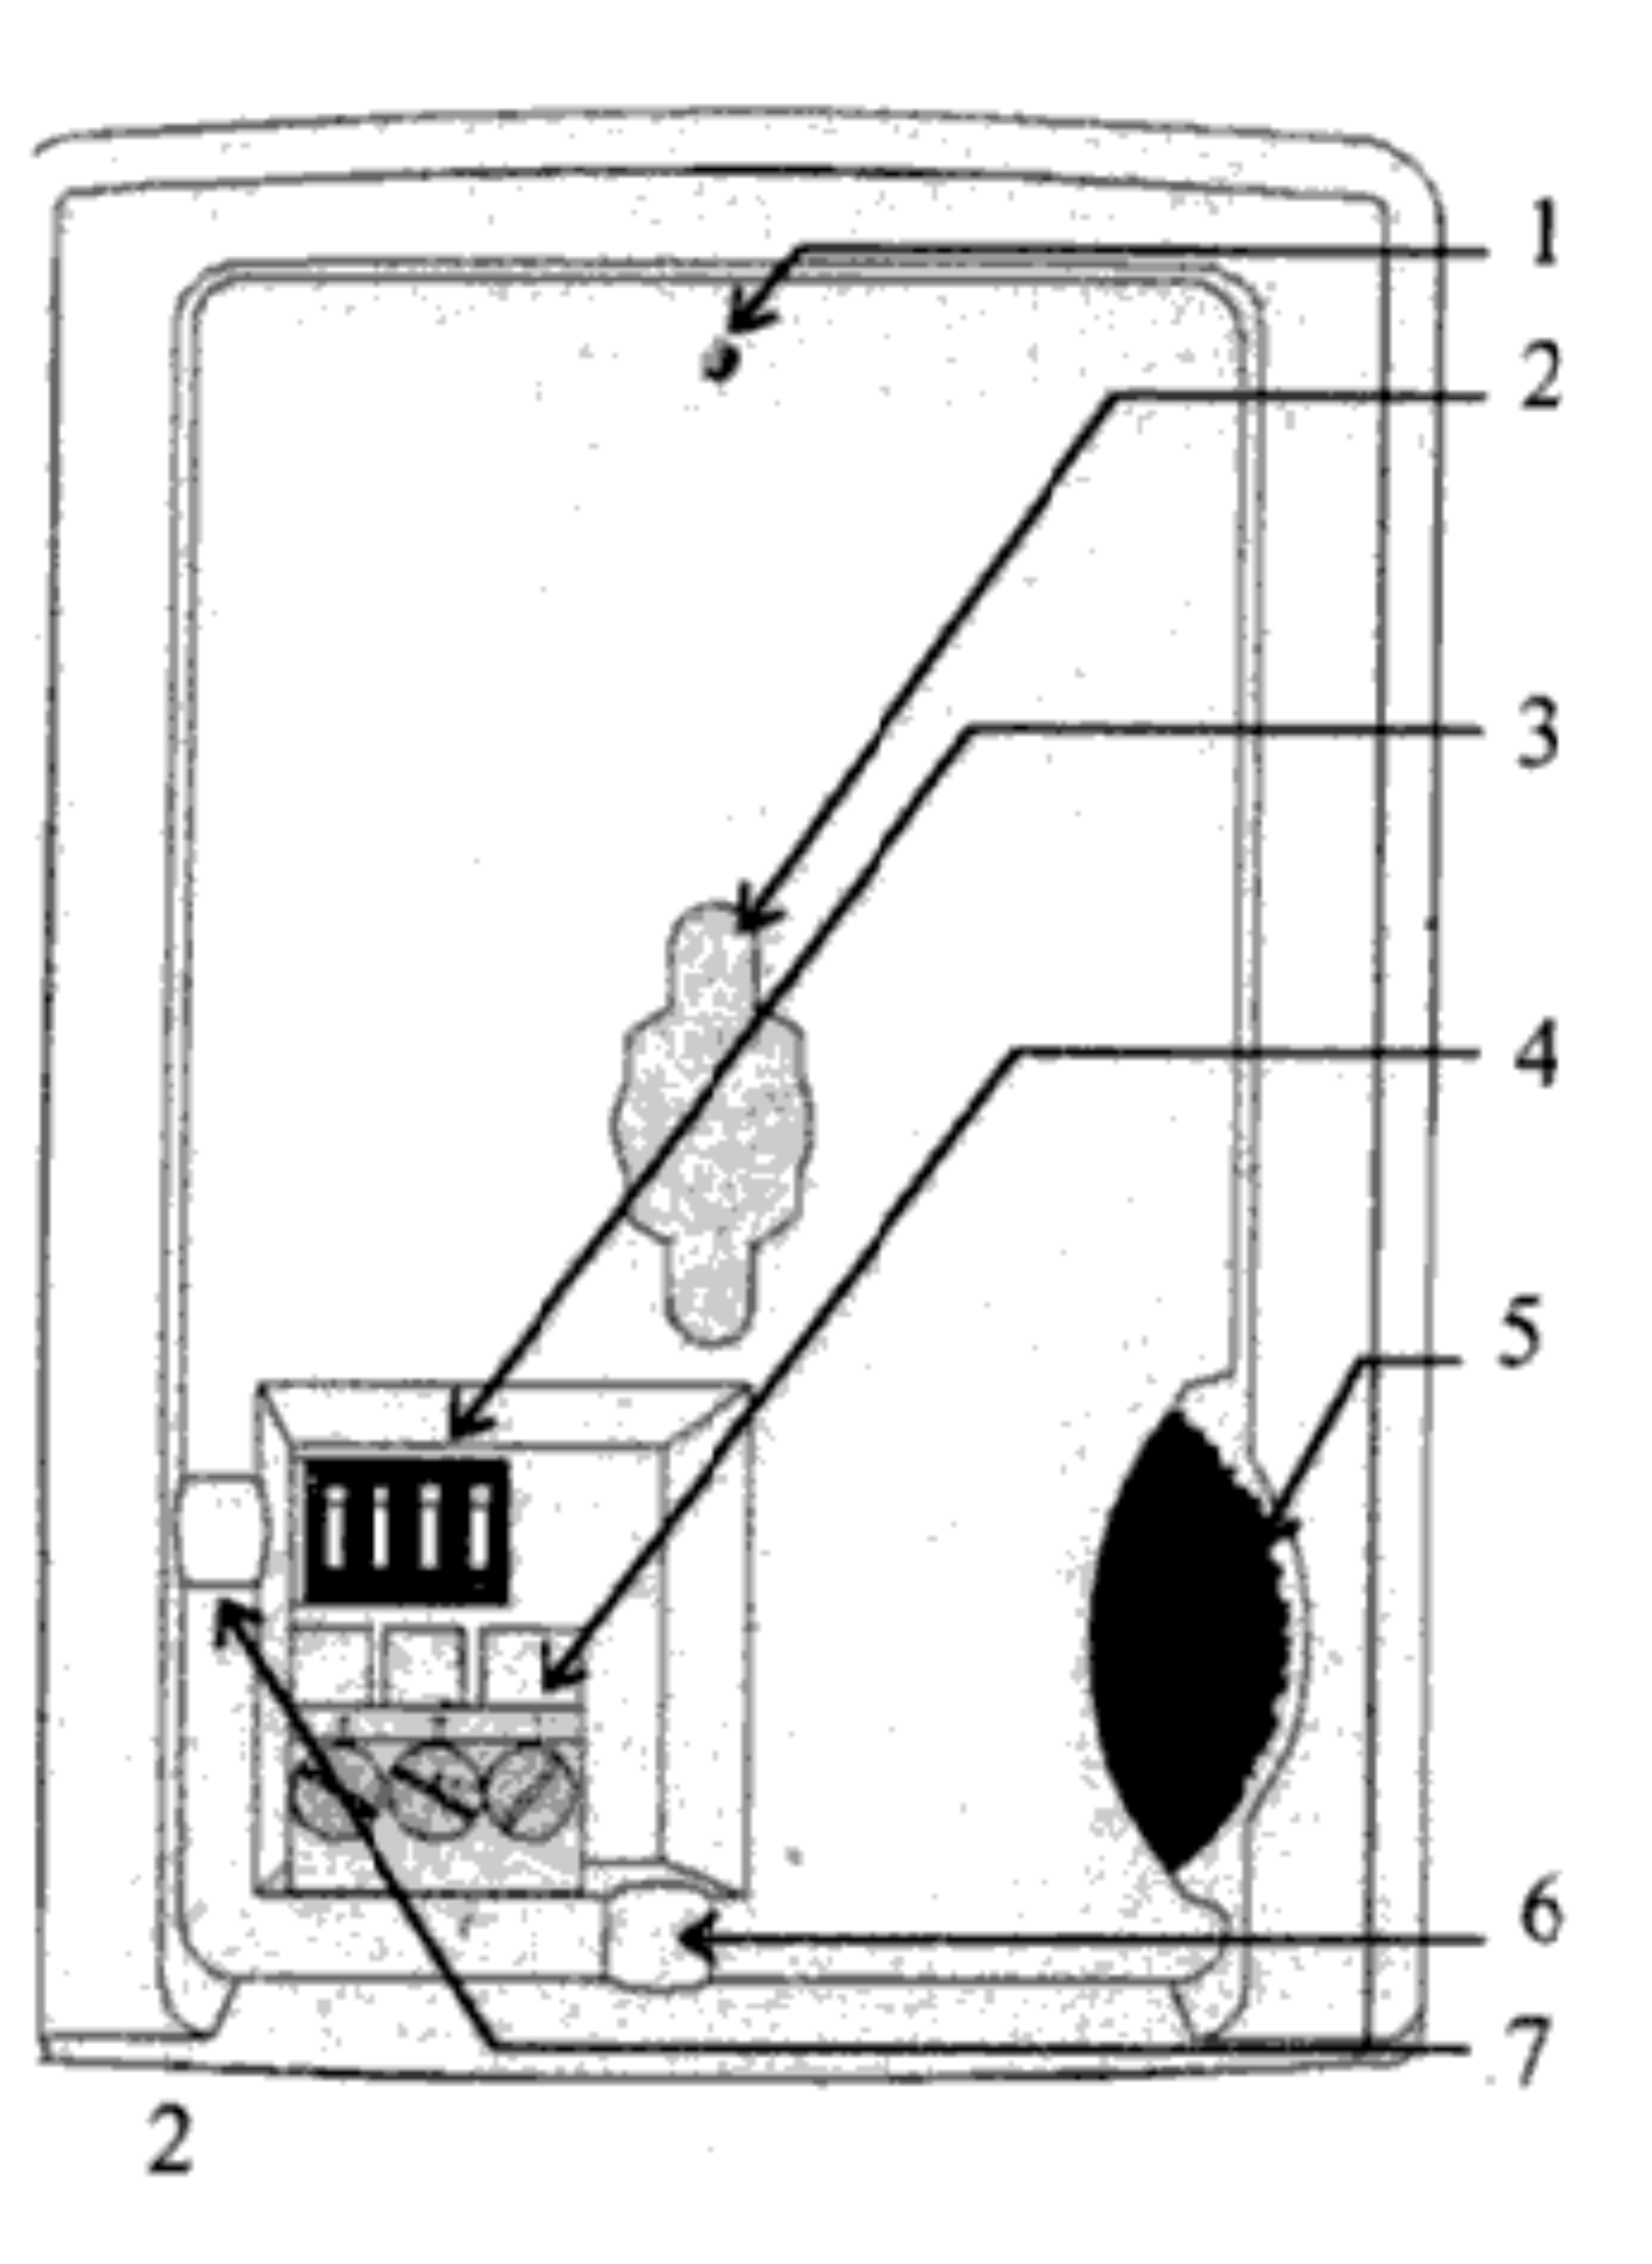

1 Pointe diamant
2 Passage vis(boutonnière)
3 Mini-rupteur de configuration mélodie
4 Bornier de raccordement
5 Molette de réglage volume
6 et 7 Passages cordon

Table des matières

PRESENTATION

Conforme aux normes FRANCE TELECOM La sonnerie répond aux caractéristiques suivantes:	Sonnerie Mélodie	Sonnerie PERFORMANCE	Avertisseur Lumineux ECLAT	Ensemble Mélodie-ECLAT	Ensemble PERFORMANCE ECLAT
CARACTERISTIQUES					
Tension de fonctionnement	-24V à 100V Courant Alternatif (C.A.), 25Hz ou 50Hz. -12V à 100V Courant Continu (C.C.).		-30V à 90V Courant Alternatif (C.A.), 25Hz ou 50Hz. -30V à 60V Courant Continu (C.C.).		
Fonctions	-4 Tonalités -1 Réglage volume	-4 Tonalités -4 Cadencements -1 Réglage volume.	-1 Avertisseur lumineux	-1 Avertisseur lumineux -4 tonalités	-1 Avertisseur lumineux -16 Combinaisons de tonalités
DESCRIPTION	Ces sonneries sont prévues pour que leurs montages, raccordements et leurs réglages soient réalisables sans ouverture du boîtier.				

RACCORDEMENT

Pour tous les produits le raccordement diffère suivant le mode d'alimentation choisi :
- Courant Alternatif (C.A.)
- Courant Continu (C.C.)

Raccordement C.A. **Raccordement C.C.**

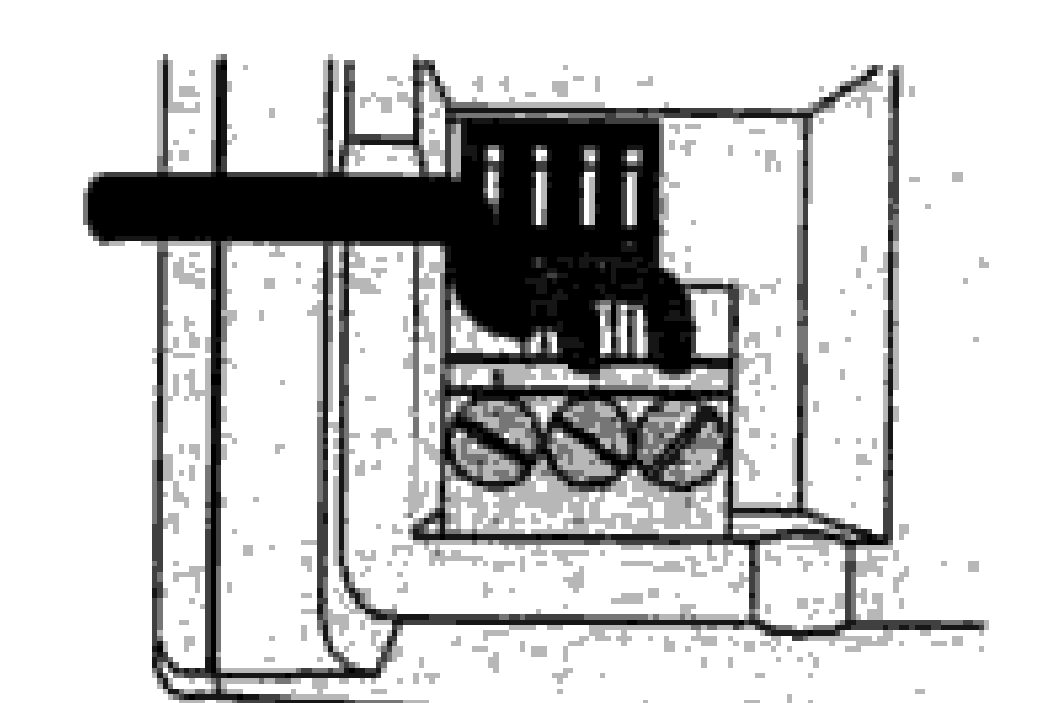


Figure 1

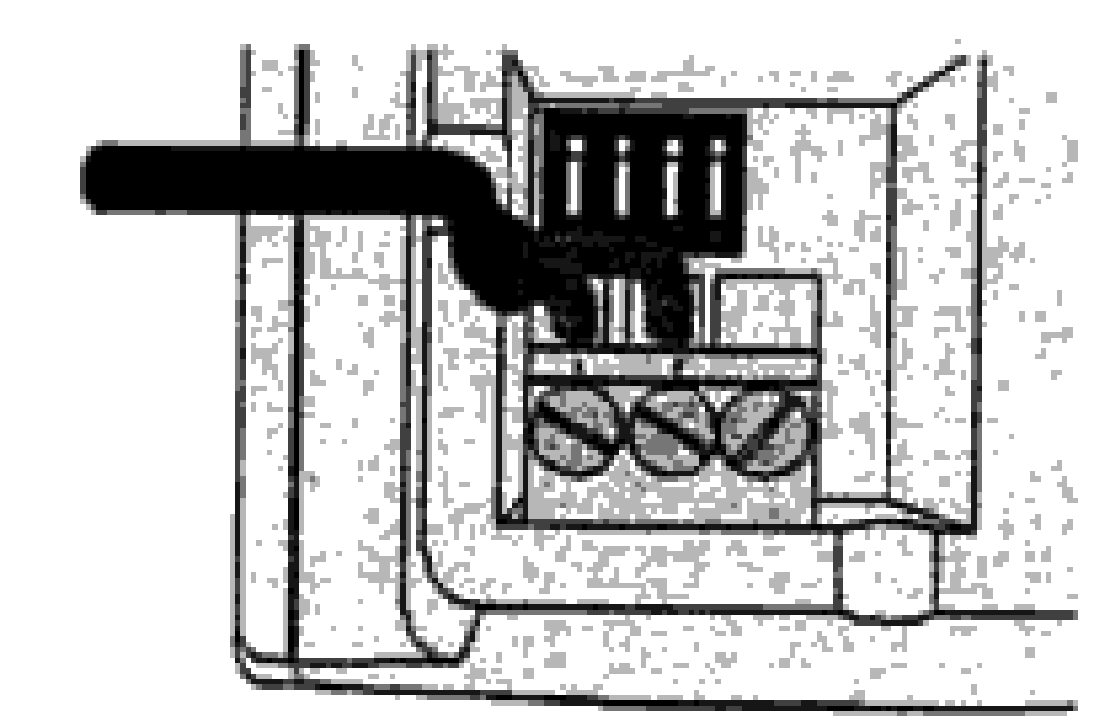



Figure 2


ATTENTION : Le raccordement ne doit se faire qu'en étant déconnecté de la ligne téléphonique.

RACCORDEMENT MELODIE OU ENSEMBLE-MELODIE-ECLAT

- Dénuder les deux fils de raccordement.
- Dévisser les deux plots du bornier(page.6) suivant le mode choisi C.A. ou C.C.(figure 1 ou 2).
- Suivant le mode choisi configurer les mini-rupteurs de la manière suivante :


Mode CA:





Mode CC Pour une tension :

Melodie	: 12V<U<50V
Mélodie-Eclat	: 30V<U<50V




Mode CC Pour une tension :


Mélodie	: 50V<U<100V
Mélodie-Eclat	: 50V<U<60V


- Insérer les deux fils dans le bornier.
- Revisser les deux plots.
- Configurer le choix tonalité (voir § Sélection tonalité ci-dessous).
- Loger le surplus de fils dans le puits de raccordement.
- Passer le cordon dans l'un des deux passages prévus à cet effet (voir page 2).
- Positionner la sonnerie sur la vis de fixation murale (voir § Installation murale).

SELECTION TONALITE.

- A l'aide d'un tournevis actionner les mini-rupteurs pour sélectionner la sonnerie désirée selon le choix suivant :

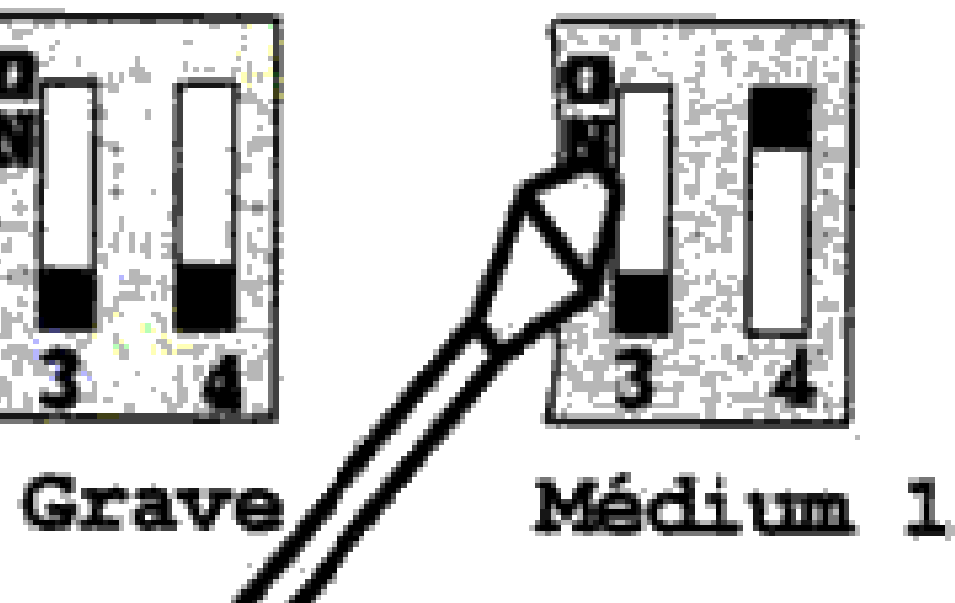






PLAN DE PERCAGE

ECHELLE 1

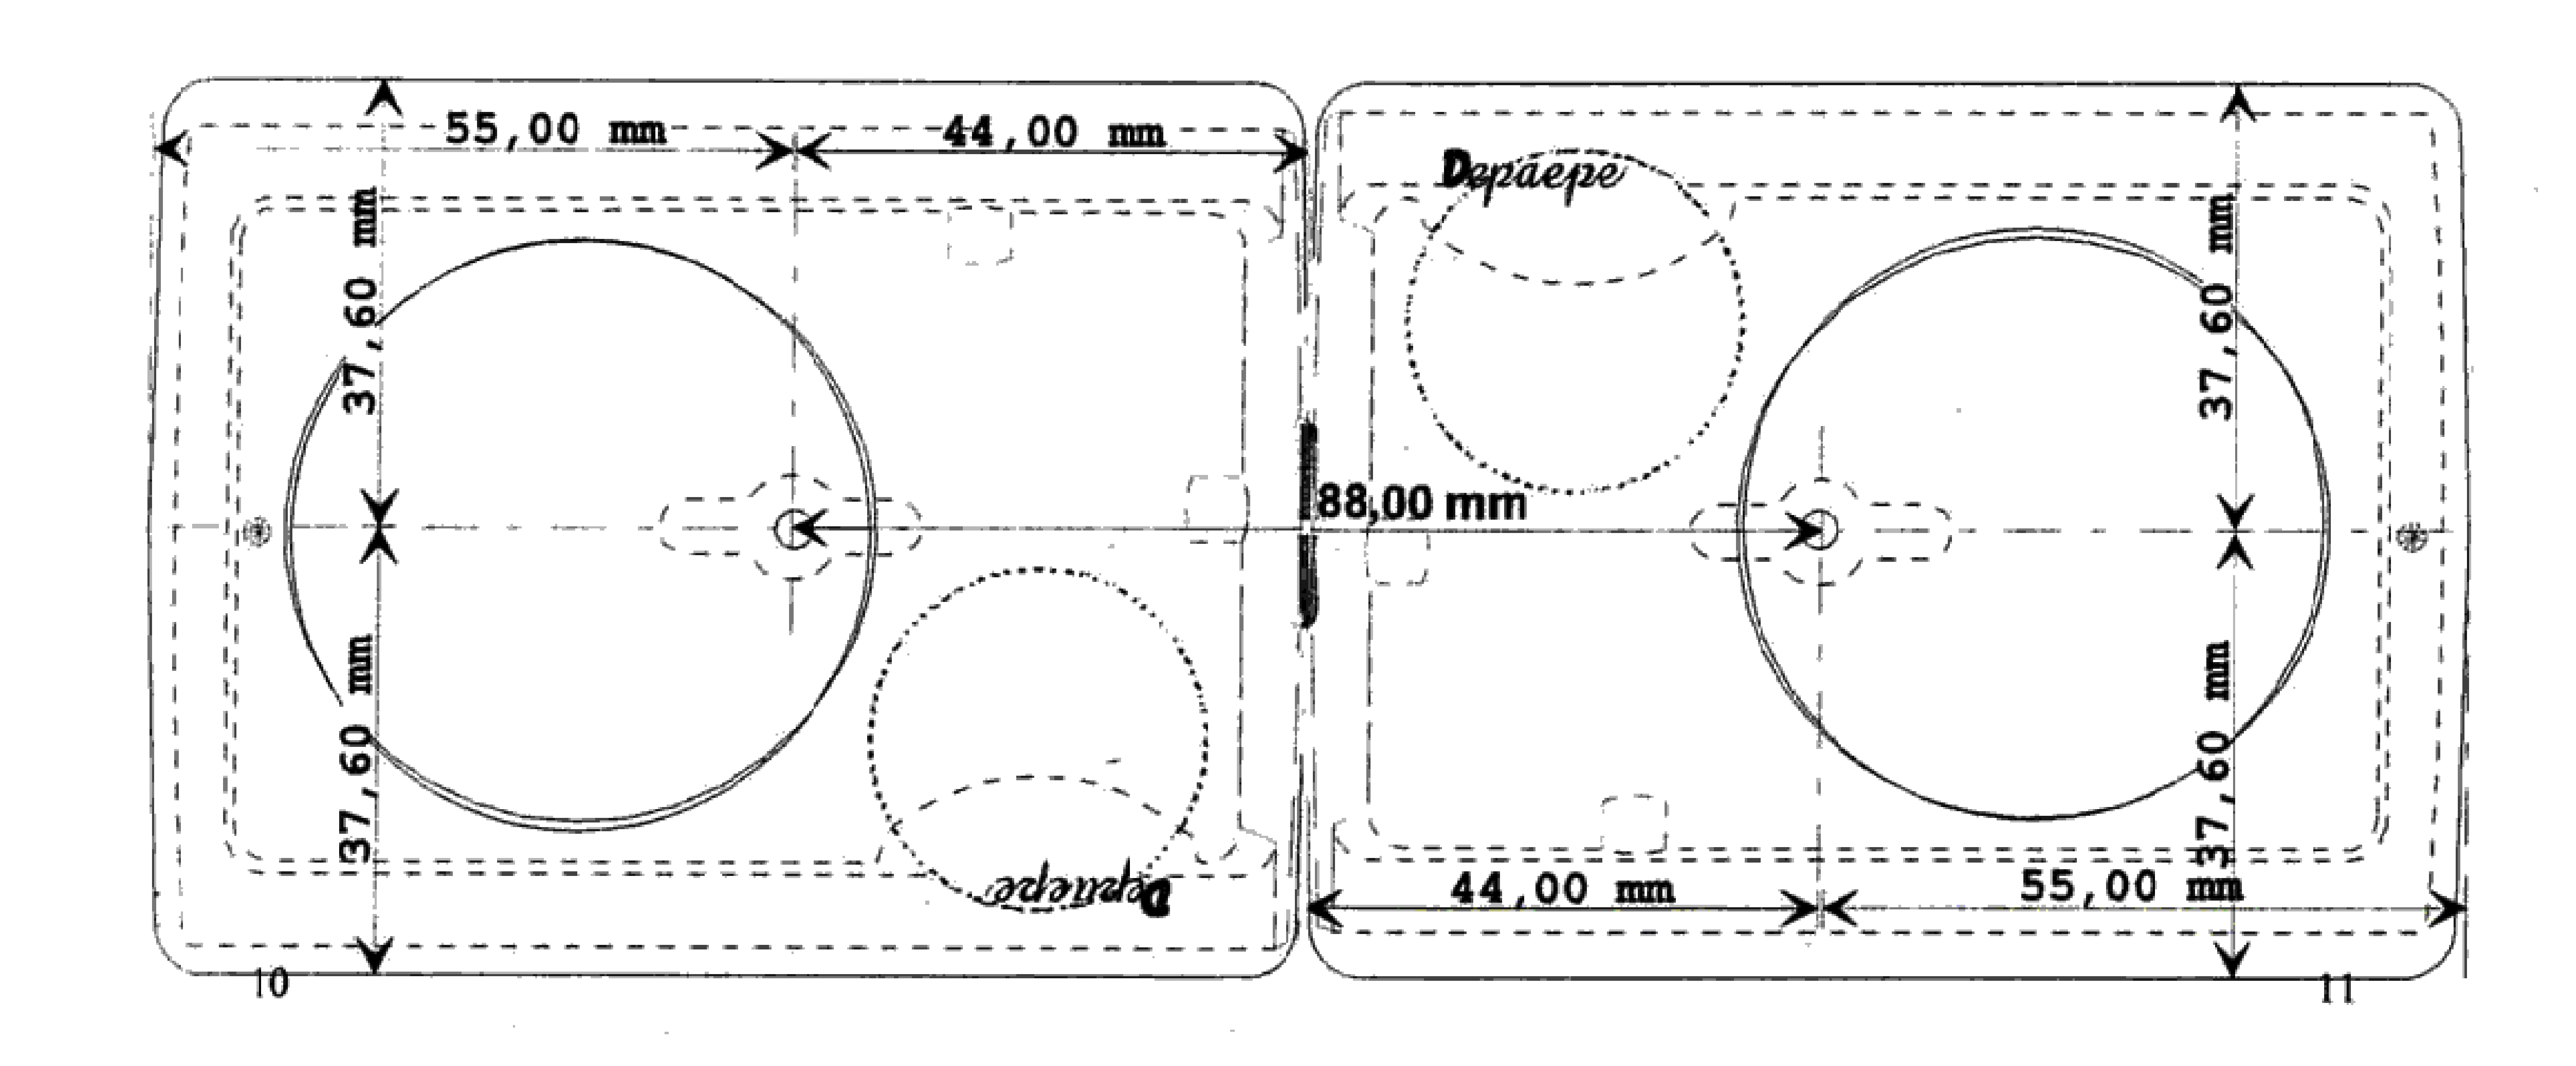


RACCORDEMENT PERFORMANCE OU ENSEMBLE PERFORMANCE-ECLAT


- Dénuder les deux fils de raccordement.
- Dévisser les deux plots du bornier suivant le mode choisi C.A. ou C.C. (vo page.6;figure 1 ou 2).
- Insérer les deux fils dans le bornier
- Revisser les deux plots
- Configurer le choix tonalité (voir § Sélection tonalité et cadencement).
- Loger le surplus de fils dans le puits de raccordement
- Passer le cordon dans l'un des deux passages prévus à cet effet. (Voir page 2).
- Positionner la sonnerie sur la vis de fixation murale (voir § Installation murale).

SELECTION TONALITE.


- A l'aide d'un tournevis actionner les mini-rupteurs pour sélectionner la sonnerie désirée selon le choix suivant :




Grave



Médium 1




Médium 2




Aigu


SELECTION CADENCEMENT.




Rapide



Moyen 1



Moyen 2




lent

RACCORDEMENT ECLAT

- Dénuder les deux fils de raccordement.
- Dévisser les deux plots du bornier suivant le mode choisi C.A. ou C.C page 6 ; figure 1 ou 2).
- Insérer les deux fils dans le bornier.
- Revisser les deux plots.
- Loger le surplus de fils dans le puits de raccordement.
- Passer le cordon dans l'un des deux passages prévus à cet effet (voi page 2).
- Positionner la sonnerie sur la vis de fixation murale (voir § Installation murale).

INSTALLATION MURALE MELODIE, PERFORMANCE ET ECLAT

- Percer suivant le gabarit de perçage en page centrale(page 10 ou 11).
- Utiliser, la vis de fixation et la cheville, fournies avec la sonnerie.
- Visser jusqu'à laisser apparaître uniquement la partie conique de la tête de vis.(voir figure ci-contre)
- Positionner la sonnerie sur la vis.
- Faire glisser la sonnerie vers le bas suivant l'orientation choisie.
- S'assurer que la pointe diamant pénètre suffisamment dans le support mural afin d'empêcher la rotation de la sonnerie et ne pas hésiter à revisser légèrement si nécessaire.

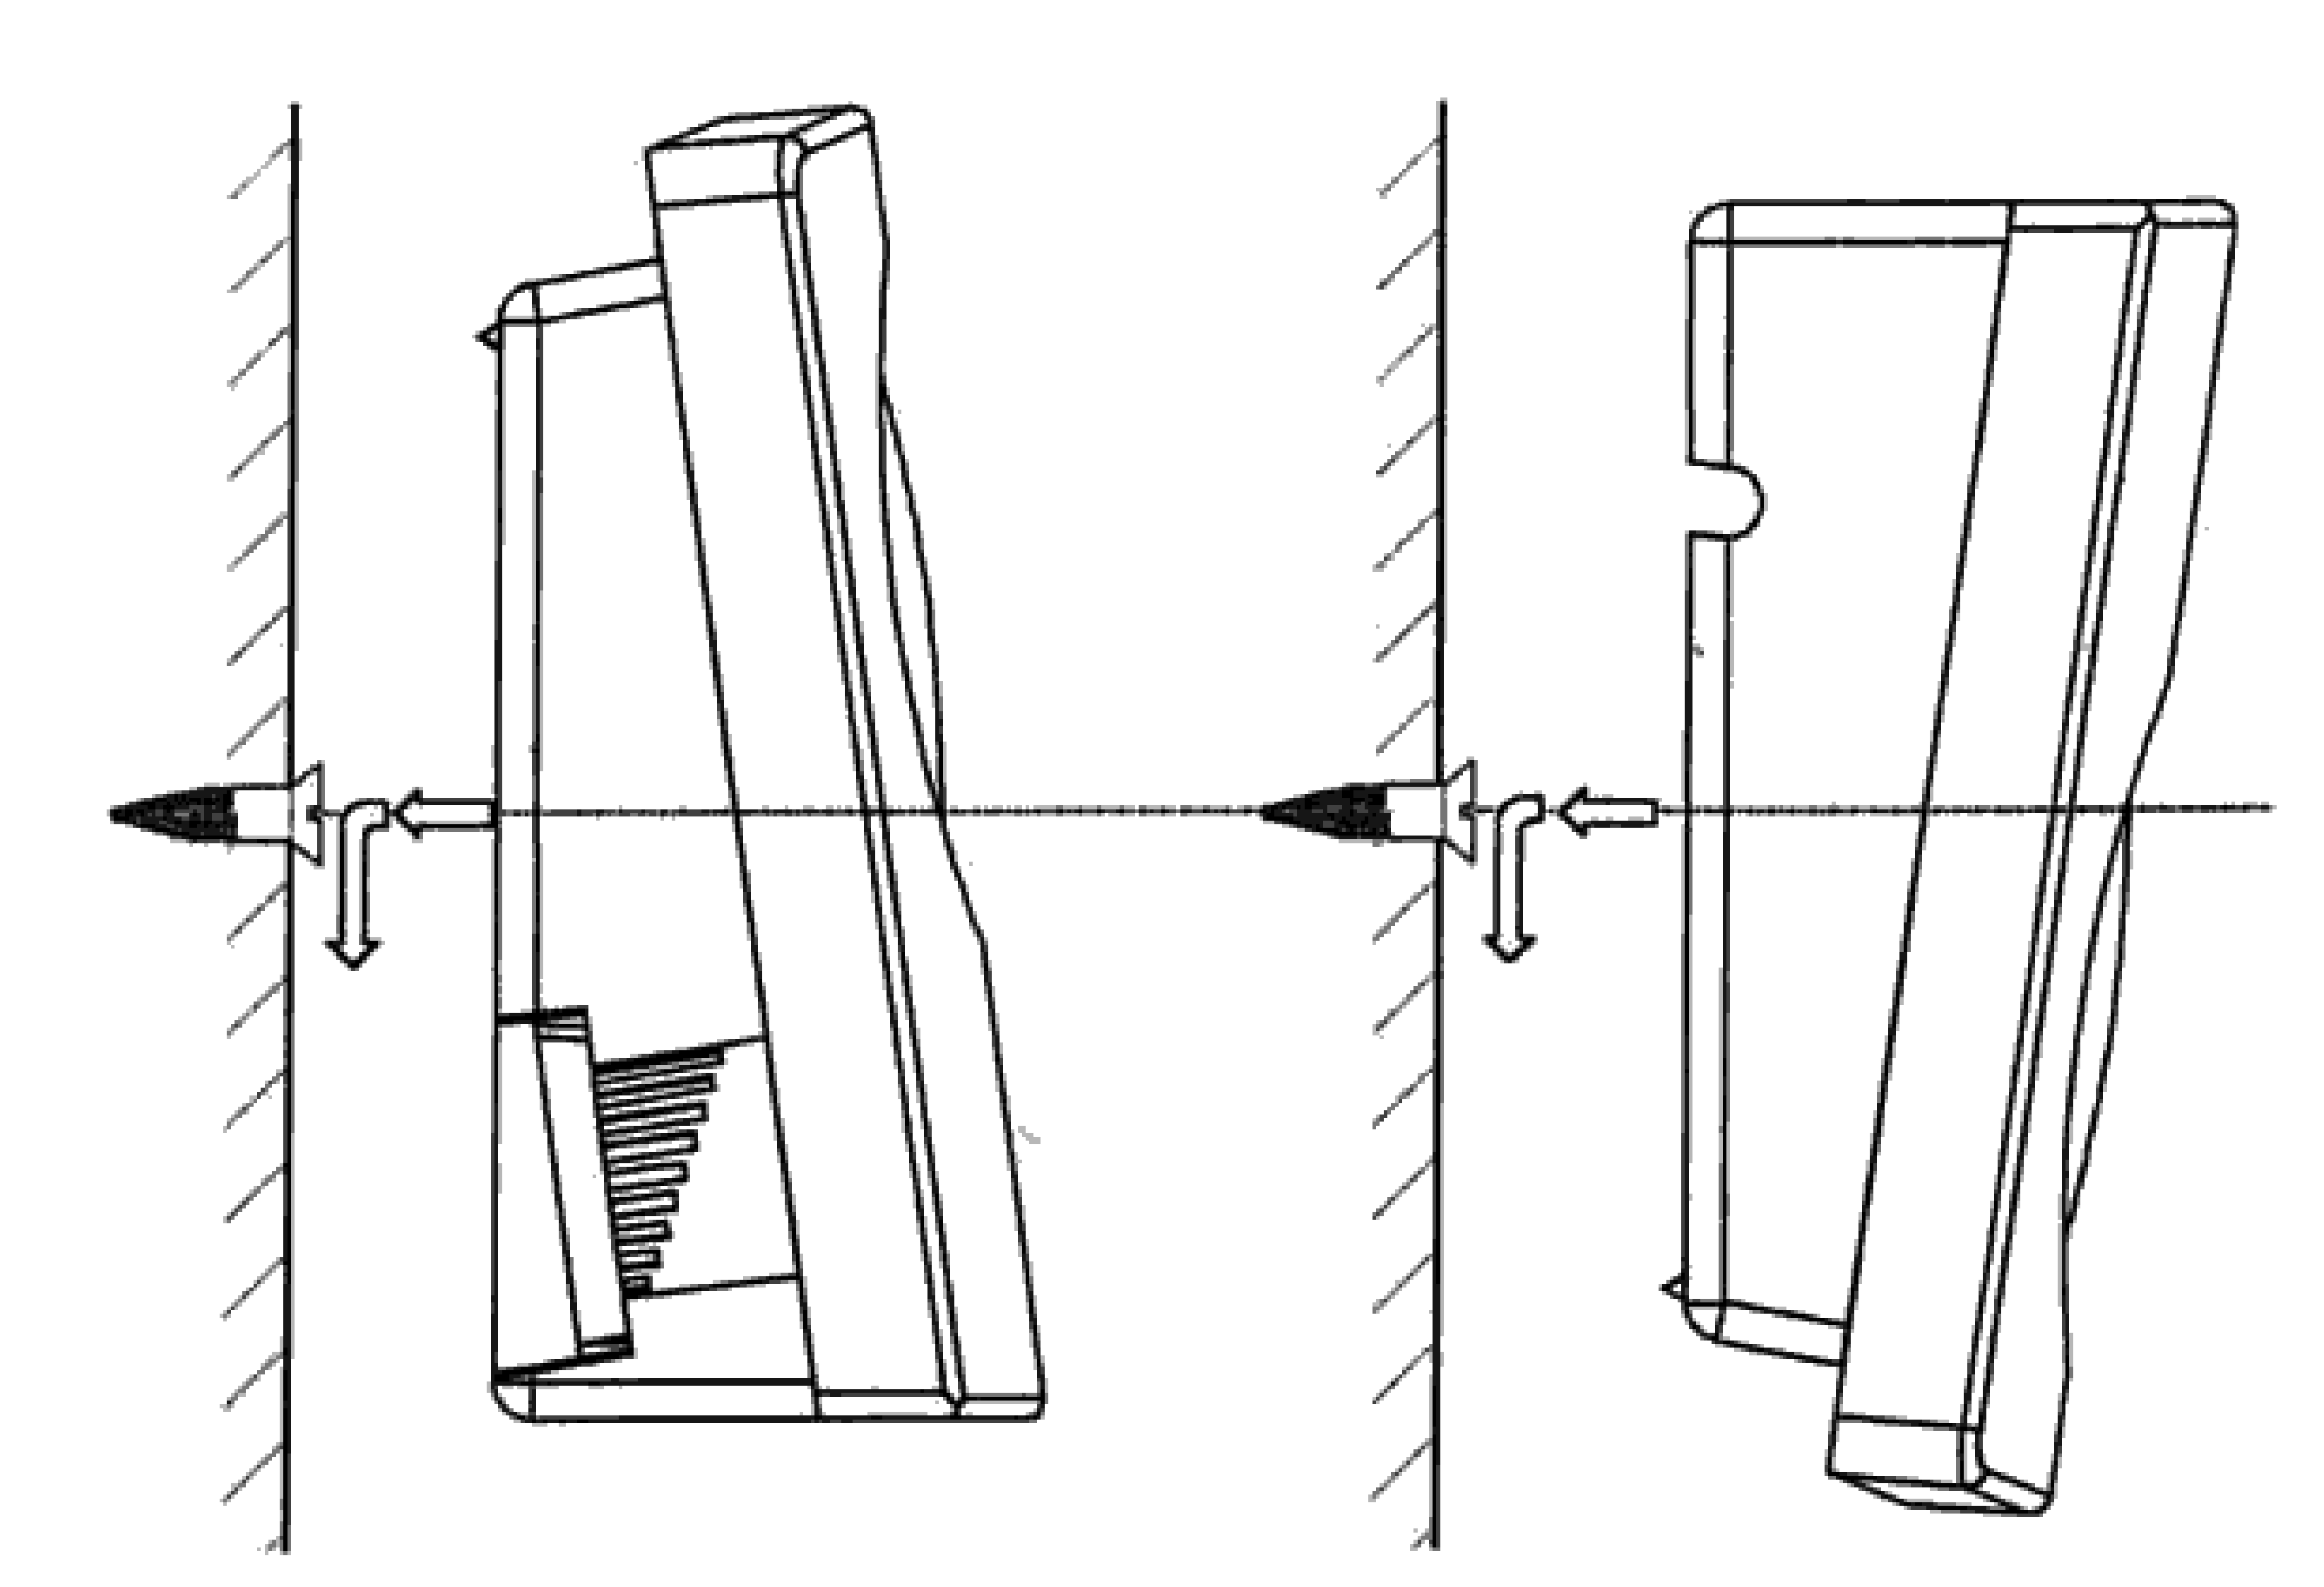

INSTALLATION MURALE ENSEMBLE PERFORMANCE-ECLAT OU MELODIE-ECLAT

- Percer suivant le gabarit de perçage en page centrale(page 10 et 11).
- Utiliser les vis de fixation et les chevilles fournies avec la sonnerie.
- Visser jusqu'à laisser apparaître uniquement la partie conique des têtes de vis.(voir figure ci-contre)
- Positionner la sonnerie sur les vis.
- Faire glisser la sonnerie vers le bas ou horizontalement suivant l'orientation choisie.
- S'assurer du bon maintien de la sonnerie ; ne pas hésiter à revisser légèrement si nécessaire.

